


Balance de précision EWJ 600-2M homologuée - 600 g à 0,01 g

Référence: A0038472

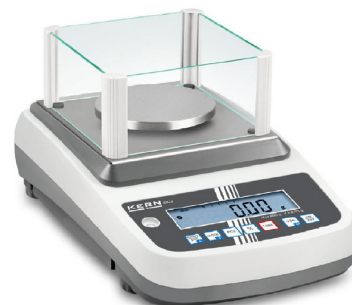

Description

Balance de précision EWJ 600-2M, 600 g à 0,01 g **homologuée**, homologation en usine selon le lieu géographique d'utilisation.

Balance certifiée par organisme notifié en usine à la commande.

Programme d'ajustage interne : règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé.

Comptage de pièces : nombre de pièces de référence au choix, commutation de l'affichage pièces / poids.

Détermination du pourcentage : constatation de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %).

Unité de mesure convertible par touche.

Appliquetions : Comptage, pourcentage, poids total, poids net.

Dimensions : 220 x 315 H 180 mm, avec chambre de protection.

- Etendue de pesée de 0 à 600 g
- Précision de lecture 0,01g.
- Tare par touche de fonction de 0 à 600 g.
- Unité de mesure en gramme, calibration par poids de référence.
- Dimensions du plateau Ø 120 mm en acier inox brossé, boîtier plastique ABS.
- façade contre affichage :gris et touches sensibles.
- Affichage LCD retroéclairé, chiffres 16,5 mm.
- Particularité ; affichage avec échelle de capacité.
- Branchement au secteur sur alimentation

Balance de précision 600 g à 0,01 g.

Construction :

- Dimensions du boîtier : 220 x 315 x 90 mm.
- Dimensions paravent de protection : 144 x 139 x 81 mm.
- Espace de pesée : 134 x 128 x 80 mm.
- Indicateur de niveau.
- Surface de pesée : 120 mm.

Données de vérification :

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU : oui.
- Charge minimale : 500 mg.
- Classe d'homologation : II.
- Échelon d'homologation : 100 mg
- Homologation en usine possible : oui.

Fonctions :

- Détermination du pourcentage : oui.
- Fonction de comptage : oui.
- Indication de capacité : oui.

Système de mesure :

- Chargement exentrique à 1/3 : 30 mg.
- Durée de préchauffage : 2 h.
- Lecture : 10 mg.
- Linéarité : 30 mg.
- Portée : 600 g.

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	3,1	-	-
Dimensions (mm)	315 x 220 x 180 (LxIxH)	-	-

Prix HT

1 et + : 590,00€

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

www.schwartzmann.com
Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

