

## Bras moteur nickelé TECHDENT - PR5200

Référence: A0108289

### Description

Bras moteur nickelé TECHDENT PR5200 dit aussi flexible à slip.

Bras professionnel sans soudure avec attache câble Ø 4 mm par pince.

Longueur totale 1 mètre, gaine Ø 11 mm.

Vitesse maxi 20 000 tr/min, 450 grammes.


Utilisé pour les moteurs 12 000 ou 20 000 tr/min.

Terminaison avec le slip à bille 3412 monté.

Note : le graissage du bras flexible de transmission doit être effectué

régulièrement tous les 8 jours. Pour ce faire, dévisser le raccord N° 5015 de raccordement au moteur, graissage à l'huile très fluide (huile jurassienne). Un manque de graissage entraînerait une détérioration qui ne pourrait être prise en garantie, une étiquette rappelle cette nécessité lors de la livraison du moteur suspendu.

L'huile jurassienne convient parfaitement, elle ne colle pas, ne brûle pas et adhère au câble.

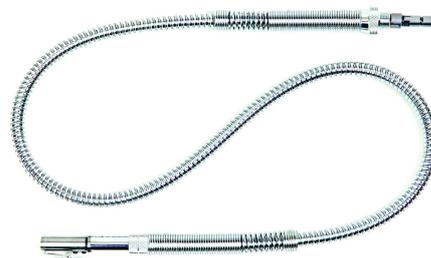

**TECHDENT**

Origine: France 

### Prix HT

1 et + : 179,00€

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)