


Logiciel MMC Service - pour MICROMAT C

Référence: A0038507

Description

Système de mesure pour montres mécaniques :

- Le logiciel "MMC Service" est installé avec le MICROMAT C directement sur votre PC. Il est peu encombrant si un PC équipe déjà le poste de travail dans le laboratoire ou dans le local de service. Aucune unité d'affichage supplémentaire n'est requise.
- Quatre modes de mesure différents vous sont disponibles pour le contrôle de qualité.
- Les bruits de battement sont présentés graphiquement.
- Des séquences de test automatiques sont possibles avec 2 à 10 positions de mesure différentes.

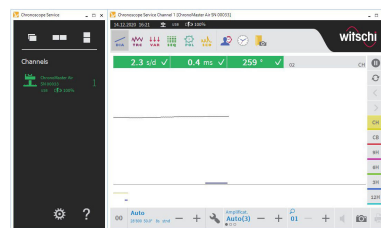

Origine: Suisse 

Il fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows XP / Windows 7 / Windows 8.

Fonctionnalités :

Possibilité de mesure :

- Mesure de la marche, d'amplitude et du repère des montres mécaniques. Diagramme des bruits de battement.

Alternance :

- Sélection automatique de toutes les alternances courantes. Ajustage manuel pour toutes les alternances dans une plage de 3'600 jusqu'à 72'200.

Modes de mesure :

- Marche : seulement la mesure de la marche a lieu.
- Stnd : mode standard pour montres à échappement à ancre Suisse. Spe1 : Mode pour montres avec échappement coaxial.
- Spe2 : Mode pour montres à échappement robin. Spe4 : Mode avec filtre d'amplitude spécifique pour montres avec échappement à ancre Suisse.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Spe6 : Mode pour Chronographe « Foudroyante ». Spécial : 3, 5, 7, 8 et 9 ne sont pas actifs (réserve).

Possibilités d'ajustement :

Enregistrement continu de diagrammes :

- Temps d'intégration : 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 60, 120, 180 et 240 s.
- Résolution réglable (loupe) : 1, 2, 4, 8, 16 fois.

Mode d'affichage Trace :

- Temps de mesure ajustable de 4 s à 99:59:58 h Résolution réglable (loupe) : 2, 4, 8 fois.

Mode d'affichage Vario :

- Temps de mesure ajustable de 4 s à 99:59:58 h.

Mode d'affichage Séquence :

- Temps de stabilisation ajustable de 2 s à 2 min.
- Temps de mesure ajustable de 4 s à 10 min.
- Cycle de mesure : ajustable pour 2 à 10 positions.

Scope 1 :

- Temps de traçage : 20, 200, 400 ms.

Scope 2 :

- Temps de traçage fixe: 20 ms.
- Moyennage des bruits de battement.

Réglage de l'amplification :

- Automatique, possibilité manuelle de correction pour des montres avec bruits parasites ou des bruits de battement étranges.

Aptitude de mesure :

- Mesure de la marche : affichage numérique en s/d. Résolution : 1.0 s/d, 0.1 s/d ou 0.01 s/d - Plage de mesure : ± 999 s/d - Précision : ± 0.1 s/d.
- Amplitude : affichage numérique en degrés - Résolution : 1° ou 0.1° - Plage de mesure : 80° à 360° - Précision : $\pm 0.4^\circ$ - Angle de levée : ajustable de 10° à 90° - Résolution : 0.1°.
- Repère : affichage numérique en millisecondes - Résolution : 0.1 ms - Plage de mesure : 9.9 ms - Précision : ± 1.0 ms.

Détails MICROMAT C :

- Microphone automatique pour mouvements ou montres avec ou sans bracelet. Au moyen du joystick inséré on peut manuellement choisir jusqu'à 11 et dans le mode automatique « Sequence » jusqu'à 10 positions de mesure.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com



- Base de temps : quartz à haute fréquence OCXO.
- Stabilité : ± 0.004 s/d dans une plage de 10° à 50°C. Vieillessement : la première année ± 0.03 s/d.
- Interface : USB.
- Boîtier : matière synthétique, couleur anthracite. Plaque frontale : aluminium anodisé.
- Dimensions : 115 x 220 x 125 mm (L x P x H) avec MICROMAT C. Poids : 1,7 kg avec MICROMAT C.

Raccordement au réseau : adaptateur réseau pour 230 V~ ou 120 V~, puissance 1.2 A.

Exigences du PC :

- Processeur apte pour système d'exploitation Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. Mémoire (RAM) : minimum 2 GO.
- Lecteur CD/DVD.
- Interface USB pour MICROMAT C. Interface RS232 pour imprimante thermique optionnelle.
- Écran avec une résolution minimale de 1 024 x 728 pixels.

Avantages

Ce logiciel permet d'optimiser l'utilisation du microphone MICROMAT C.

Prix HT

1 et + : 1 497,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

