

Ciment de sertisseur - 1 kg

Référence: A0047190

Description


Ciment de sertisseur ROBUR en boîte de 1 kg.

Contenant 10 bâtons de 100 à 110 g chacun et de 235 mm de long sur une section de 18 x 17 mm.

Couleur marron clair. Fabrication Française. Produit reconnu dans le monde entier.

Le ciment de sertisseur sert pour le positionner en bout d'un bâton de sertisseur et tenir un bijou pour sertir, graver, faceter. Il n'est pas habituellement utilisé pour tenir une bague là où l'étau à coin est plus facile à servir.

Pour ramollir le ciment de sertisseur, utiliser une flamme douce provenant d'une bougie ou d'une lampe à alcool utilisée par les bijoutiers et horlogers (éviter le chalumeau dont la flamme est plus puissante).

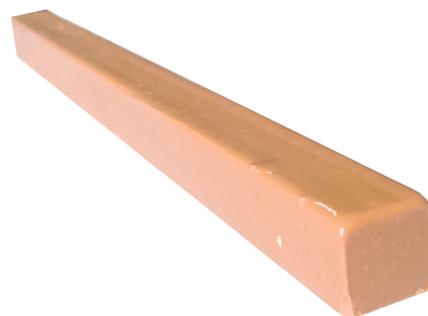

Pour placer le ciment sur un bâton de sertisseur

Chauffer pendant un bon moment le ciment à la flamme, en extraire une noix et l'appliquer sur le bâton dont l'extrémité aura été préparée avec des traits de scie où la cire pénétrera pour une bonne tenue. Utiliser un tas de bijoutier pour le forcer, il permettra également d'en arrondir les formes. Laisser refroidir. Le ciment tiendra fermement sur son bâton.

Pour la pièce en argent ou métal sur le bâton de sertissage

Chauffer lentement le ciment jusqu'à ce qu'il soit mou. Préchauffer également la pièce à sertir et la positionner sur le ciment en utilisant le dé de bijoutier pour la mettre dans une bonne position, le dessus de la pièce dépassant du ciment. Laisser refroidir pour pouvoir exécuter le travail de sertissage.

Pour retirer la pièce, chauffer à nouveau doucement pour permettre l'extraction.

Pour nettoyer la pièce, utiliser de l'alcool méthylique (ou dissolvant). Utilisation possible de l'ultrason en ayant vérifié si les pierres serties sont compatibles avec le produit choisi.

Note : le ciment de sertisseur sert de nombreuses fois placé sur son bâton.

Attention, le ciment trop chauffé devient liquide, risque de brûlures.

Poids : 1 kg (1,1 kg brut). Dimensions carton : 250 x 100 H 35 mm.

Avantages

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

www.schwartzmann.com
Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Méthode efficace, abordable et simple.

Le ciment de sertisseur durcit vraiment en refroidissant et donne une très bonne tenue de la pièce à travailler sur un bâton de sertisseur pour graver, sertir ou polir une pierre.

Il permet de maintenir fermement des pièces fragiles qui supporteraient difficilement le travail avec le marteleur.

Conseil Malins

Éviter de respirer les vapeurs, poussières, fumées, etc.

Éviter les chocs, risque de casse des bâtons de ciment.

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	1	-	-
Dimensions (mm)	250 x 100 x 35	-	-

Prix HT

1 et + : 28,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

